



### Výřezy bez použití těsnění

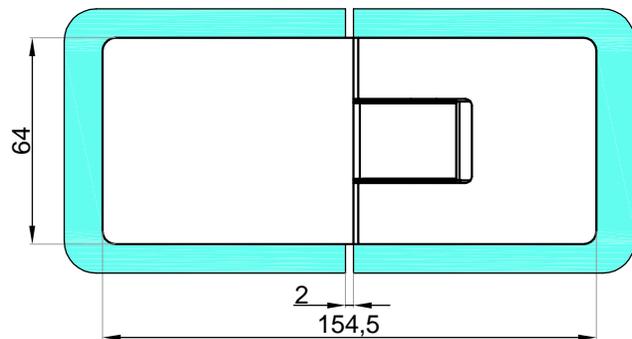

FIXNÍ SKLO

DVEŘE


### Výřezy pro použití těsnění

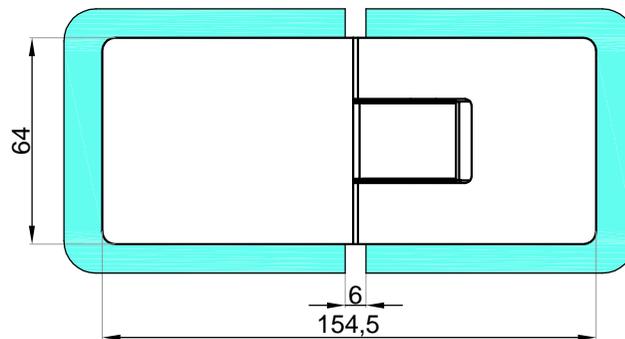


FIXNÍ SKLO

DVEŘE

### Regulace nulového bodu

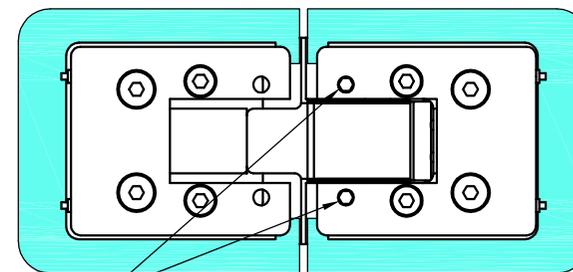


Regulace nulového bodu  $\pm 10^\circ$  vzhledem k pozici 0  
(pod snímatelným krytem - imbusový klíč 4 mm)

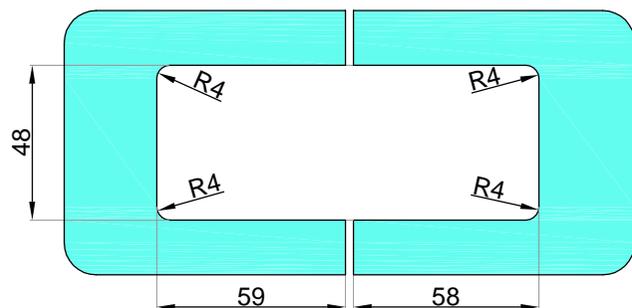



FIXNÍ SKLO

DVEŘE

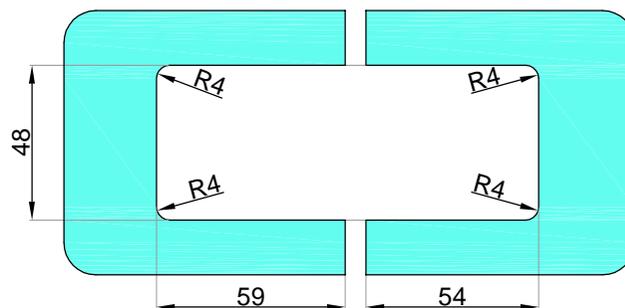


FIXNÍ SKLO

DVEŘE

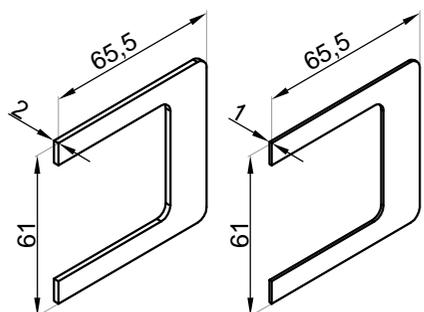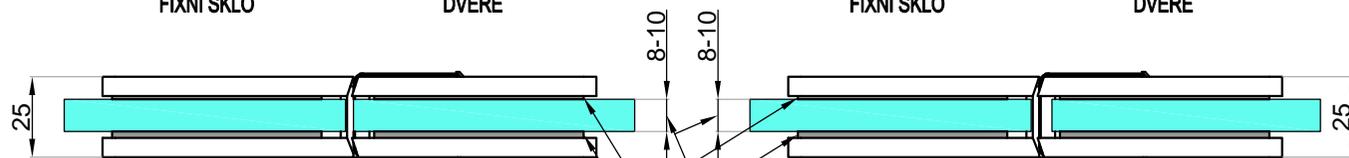

Tloušťka skla [mm]	8	10
Podložky ze strany krytu [mm]	2	1
Podložky ze strany těla [mm]	2+1	2

Balení obsahuje 4 ks podložek o dvou tloušťkách 1 a 2 mm (2 ks podložek z každého typu).

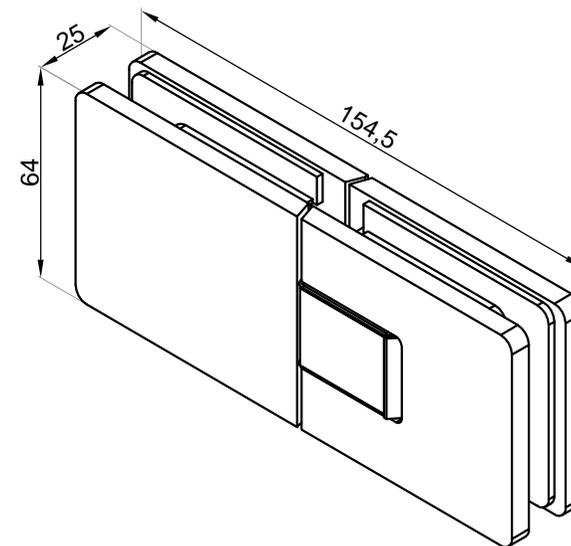

Typ produktu	ZÁVĚS OBOUSTRANÝ sklo-sklo 180° MINIMAL SIDE
Kód produktu	VER-S-BJ-180