

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy



KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE:

Firma:

Jméno a Příjmení:

Telefon:


E-mail:

číslo objednávky:

Profily se připravují krácením z obchodních délek 1,5; 3 a 6 m.

Vyplněný formulář prosím pošlete společně s objednávkou na e-mail objednavky@vitro.cz.

Při vyplňování věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak je profil v e formuláři orientovaný.

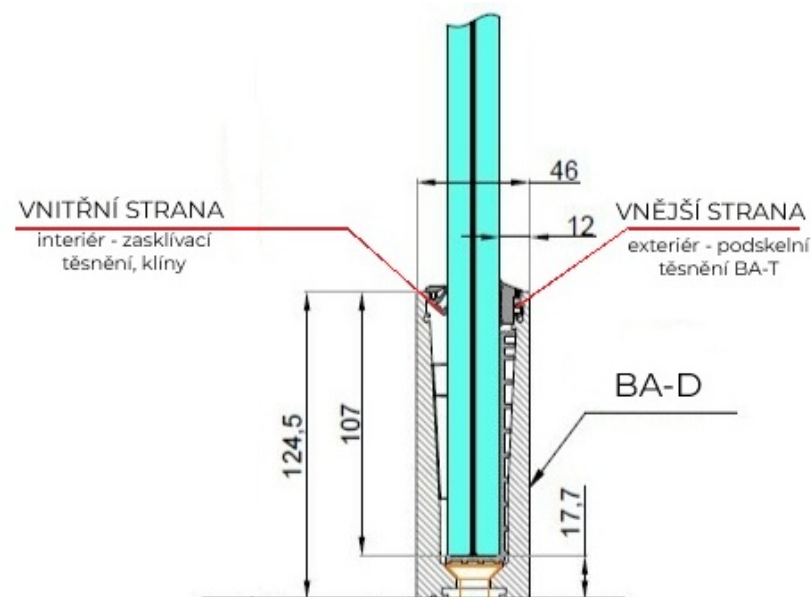

- Vnější strana je ta, do níž se umísťuje univerzální podskelní těsnění (BA – T).
- Vnitřní strana je určena pro zasunutí vymešovacích klínů.

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy

PROFIL: 1

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerezí
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

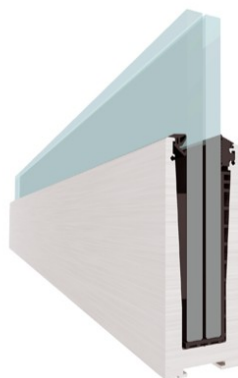


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

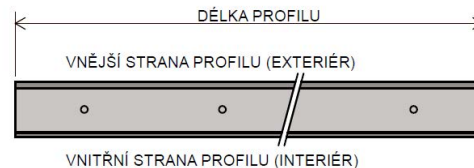


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

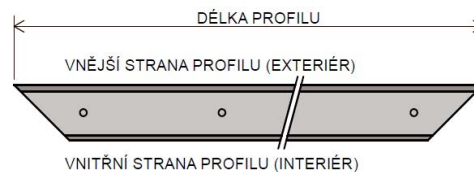


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

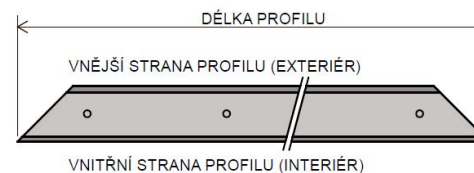

☐ VNITŘNÍ 45°

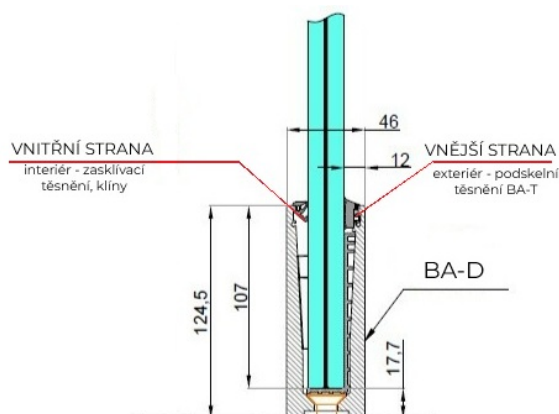

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy

PROFIL: 2

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerezí
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

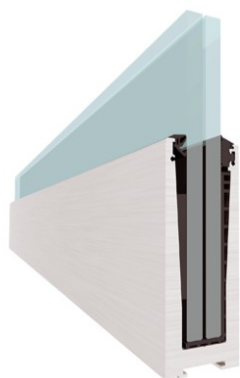


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

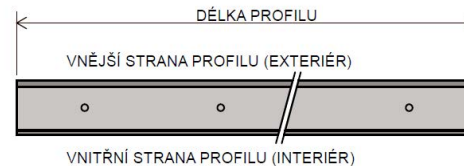


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

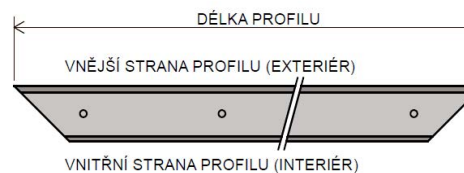


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

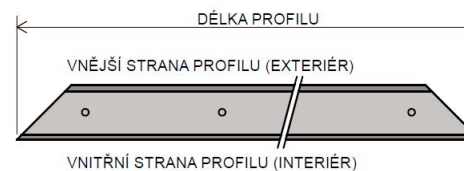

☐ VNITŘNÍ 45°

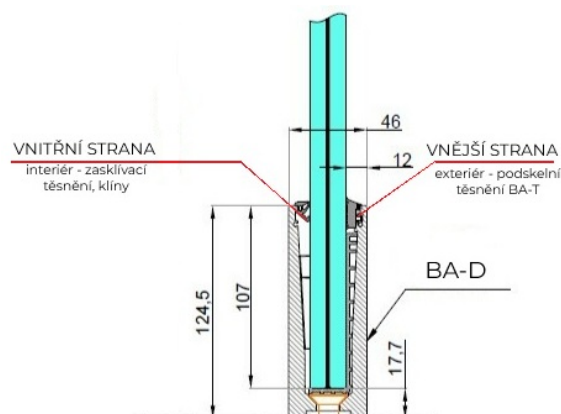

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy

PROFIL: 3

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

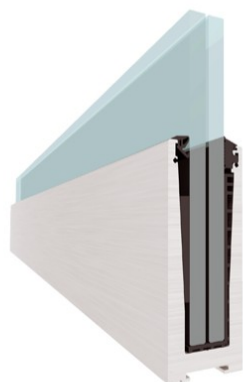


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

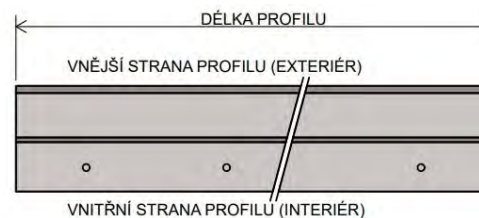


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

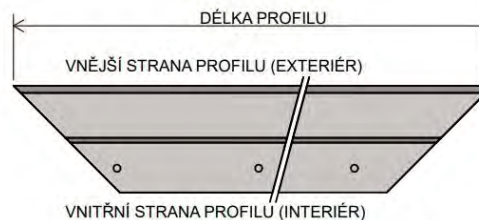


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

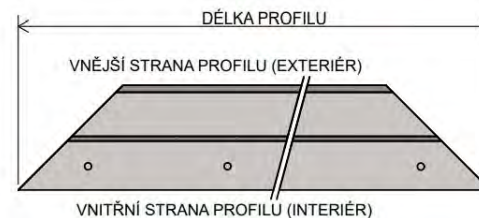

☐ VNITŘNÍ 45°

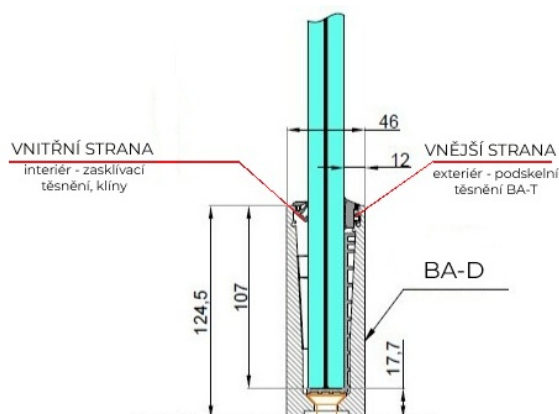

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy

PROFIL: 4

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

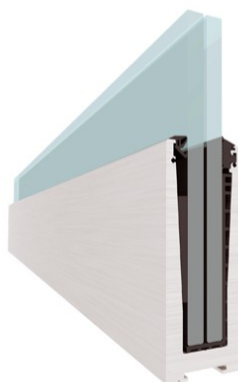


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

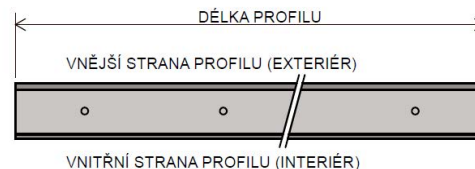


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

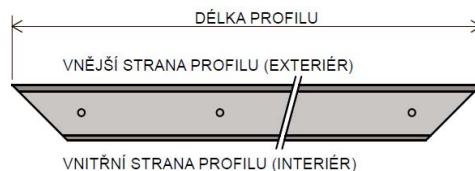


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

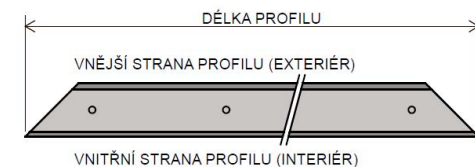

☐ VNITŘNÍ 45°

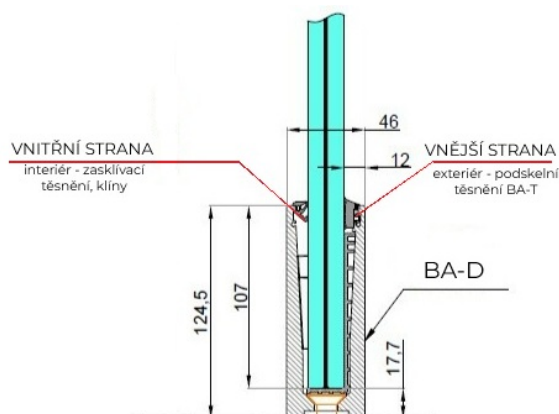

BA - D

Profil pro zábradlí, kotvení do podlahy

PROFIL:

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

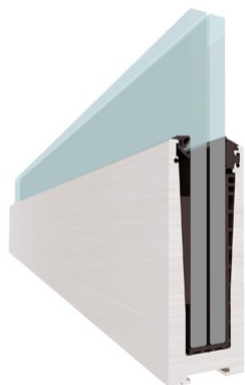


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

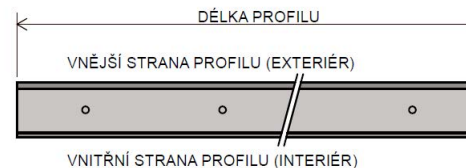


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

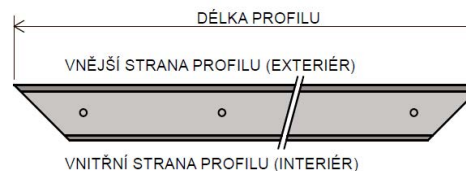

☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

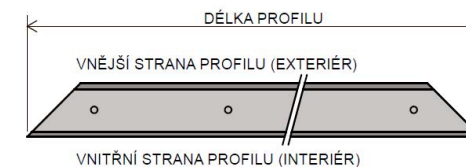

☐ VNITŘNÍ 45°

