

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení



Profily se připravují krácením z obchodních délek 1,5; 3 a 6 m.

Vyplněný formulář prosím pošlete společně s objednávkou na e-mail objednavky@vitro.cz.

Při vyplňování věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak je profil v e formuláři orientovaný.

KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE:


Firma:

Jméno a Příjmení:

Telefon:

E-mail:

číslo objednávky:

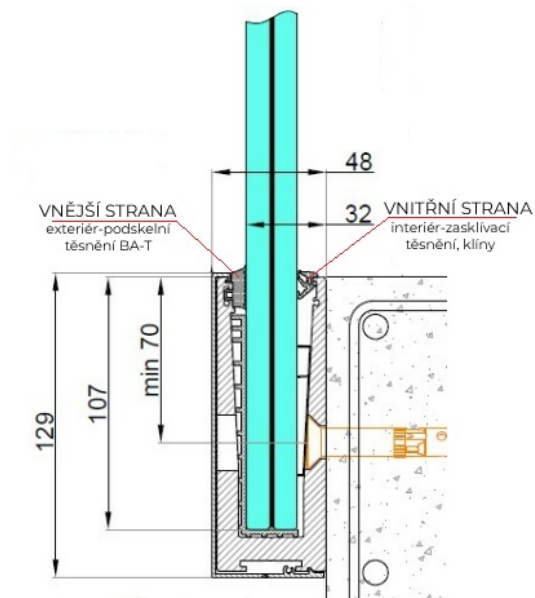

- Vnější strana je ta, do níž se umísťuje univerzální podskelní těsnění (BA – T).
- Vnitřní strana je určena pro zasunutí vymešovacích klínů.

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

PROFIL: 1

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

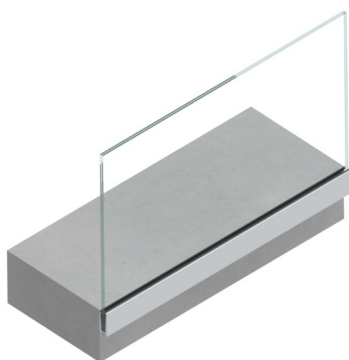


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

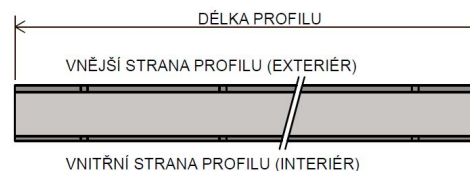


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

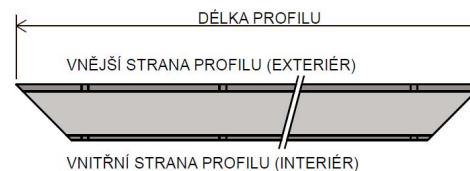


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

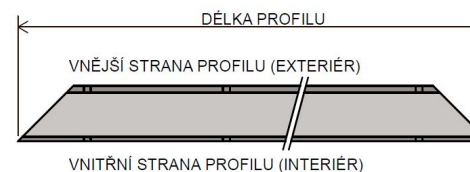

☐ VNITŘNÍ 45°

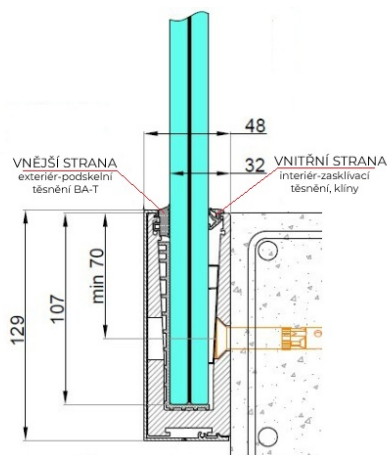

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

PROFIL: 2

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

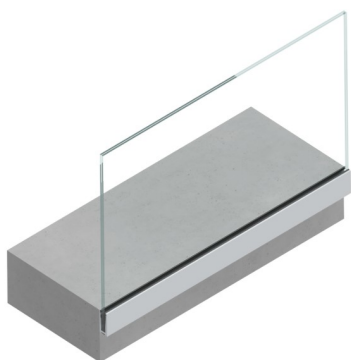


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

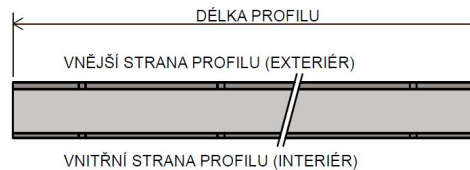


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

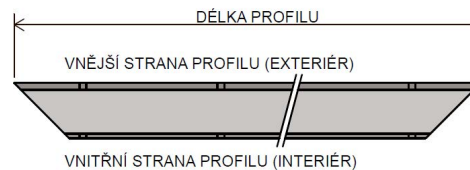


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

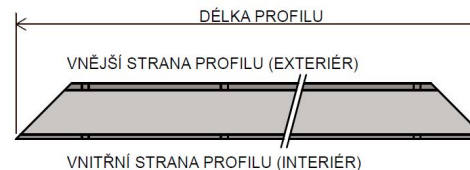

☐ VNITŘNÍ 45°

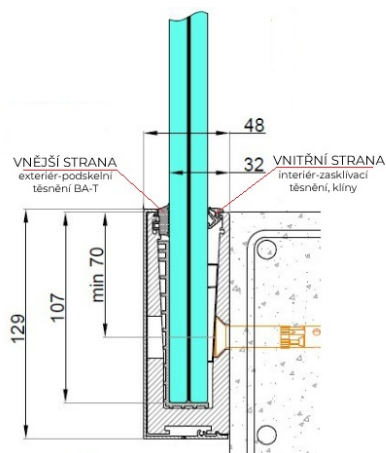

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

PROFIL: 3

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

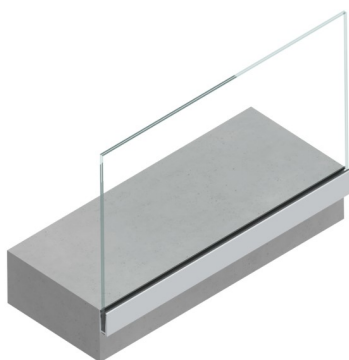


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

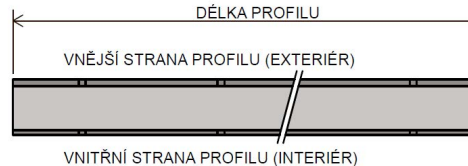


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

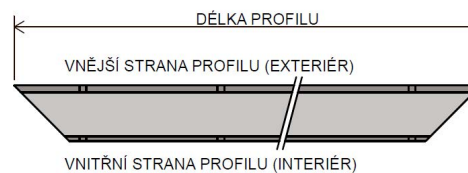


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

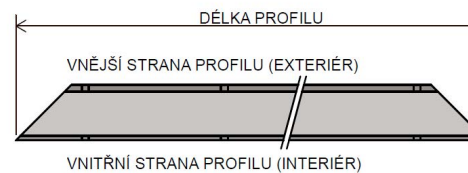

☐ VNITŘNÍ 45°

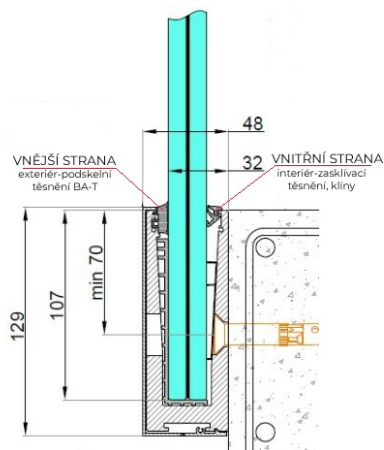

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

PROFIL: 4

DÉLKA PROFILU: (mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník





SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL

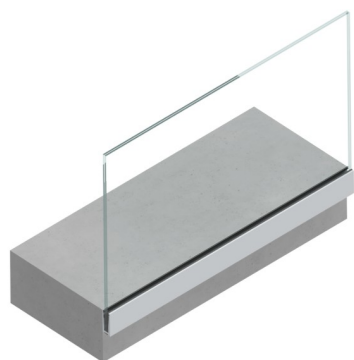


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

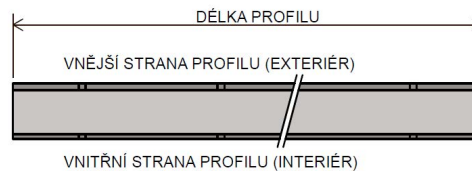


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

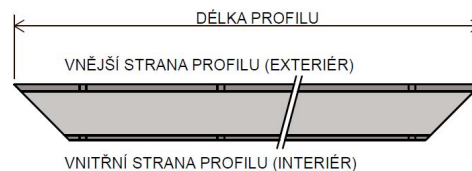


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

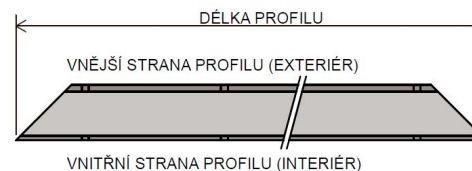

☐ VNITŘNÍ 45°

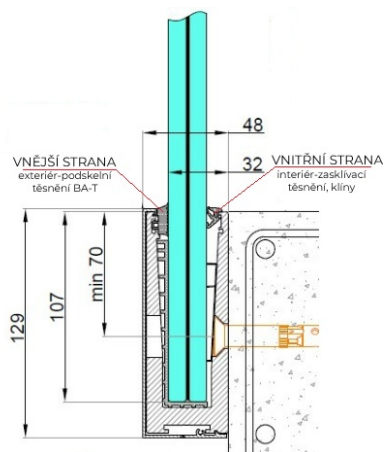

BA - S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

PROFIL:

DÉLKA PROFILU: (mm)


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

☐  AL
surový hliník

☐  SS
Imitace nerezí
kartáčovaná


☐  NA
Stříbrný elox
kartáčovaný

☐  RAL

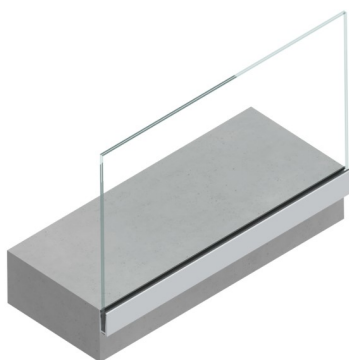


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

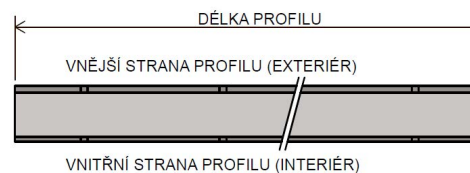


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

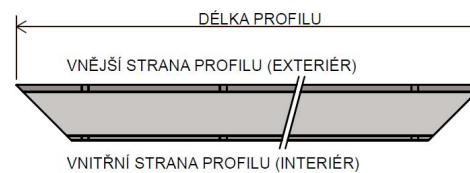

☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

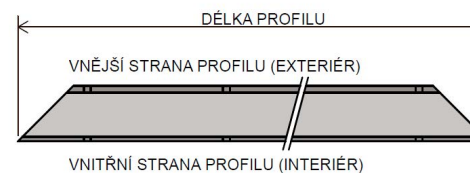

☐ VNITŘNÍ 45°

