

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové



Profily se připravují krácením z obchodních délek 1,5; 3 a 6 m.

Vyplněný formulář prosím pošlete po objednání s **číslem** objednávky
na e-mail **objednavky@vitro.cz**.

Při vyplňování věnujte zvýšenou pozornost tomu,
jak je profil ve formuláři orientovaný.

KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE:


Firma:

Jméno a Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Číslo objednávky:

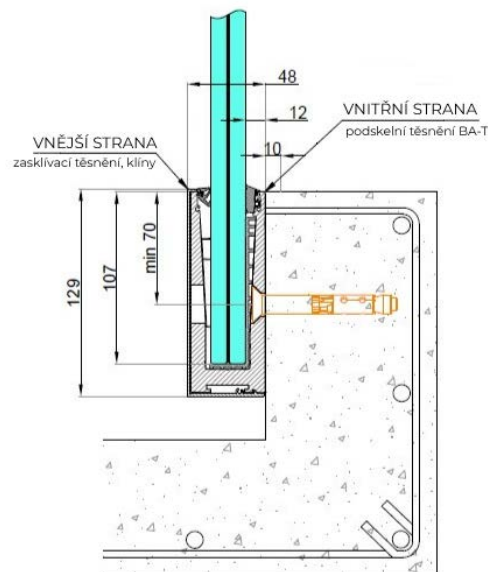

- Vnější strana je určena pro zasunutí vmezovacích klínů .
- Vnitřní strana je ta, do níž se umísťuje univerzální podskelní těsnění (BA – T).

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové

PROFIL: 1

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

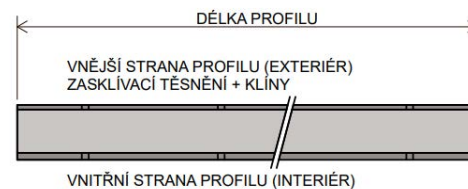


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

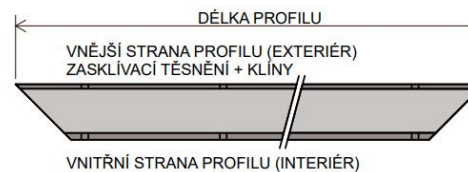


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

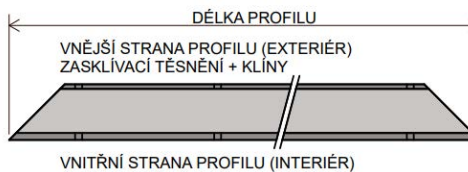

☐ VNITŘNÍ 45°

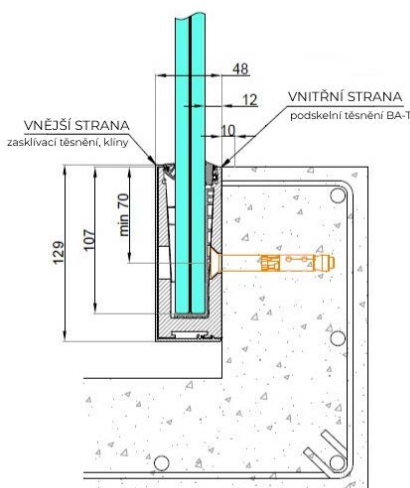

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové



PROFIL: 2

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

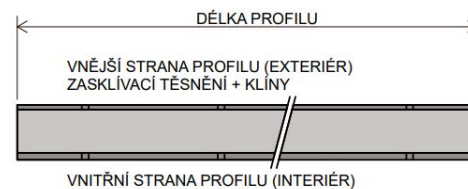


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

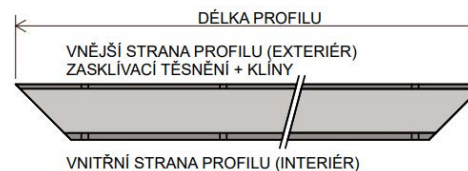


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

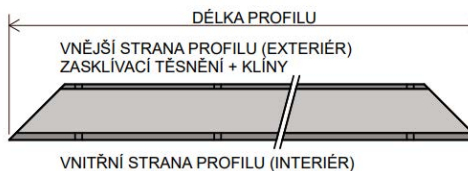

☐ VNITŘNÍ 45°

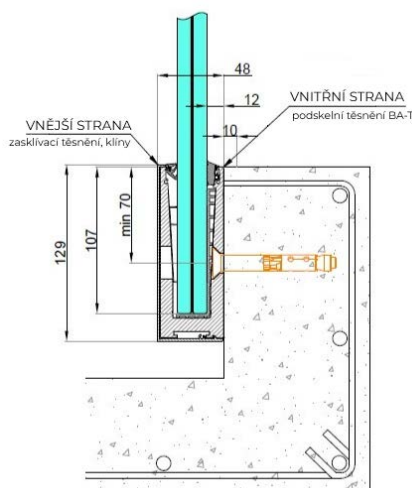

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové



PROFIL: 3

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

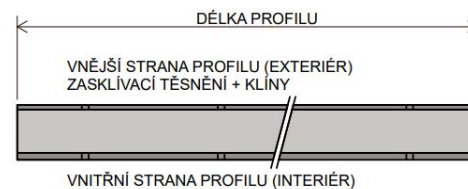


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

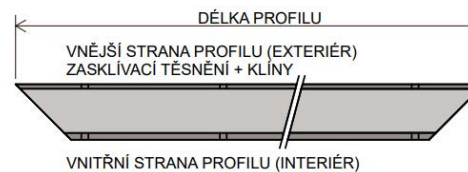


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

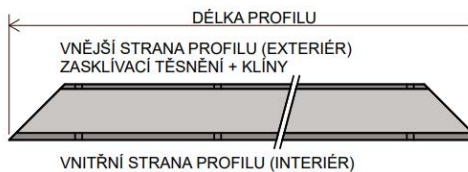

☐ VNITŘNÍ 45°

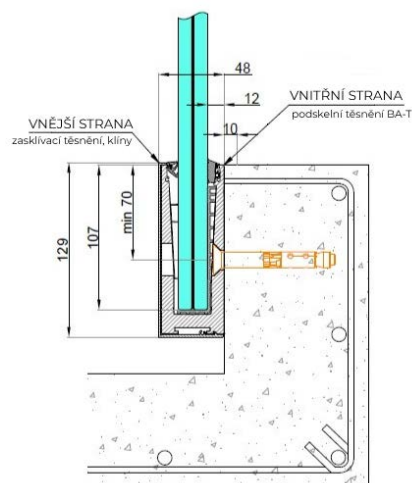

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové

PROFIL: 4

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

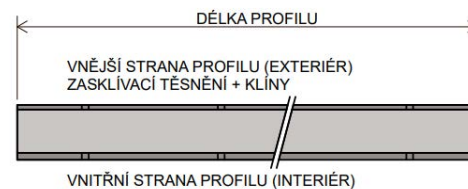


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

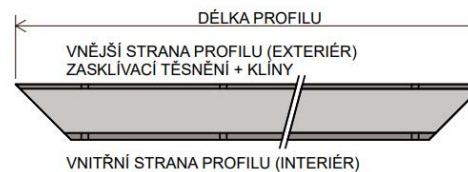


☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

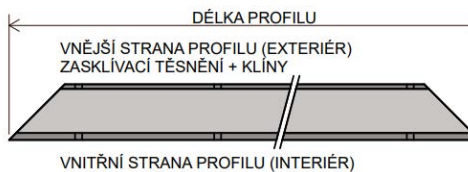

☐ VNITŘNÍ 45°

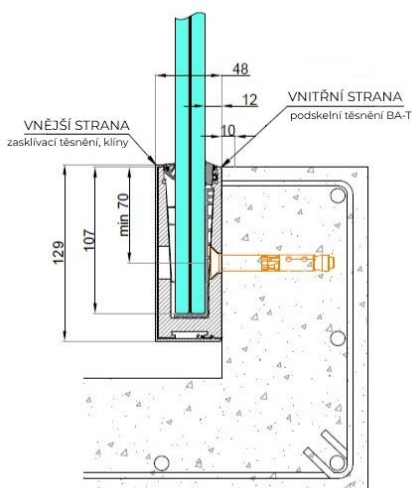

VÝROBNÍ FORMULÁŘ

BA - SR

Profil pro zábradlí, kotvení
boční-reverzní atikové



PROFIL:


DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- ☐  AL surový hliník
 ☐  SS Imitace nerezí kartáčovaná
 ☐  NA Stříbrný elox kartáčovaný
 ☐  RAL


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

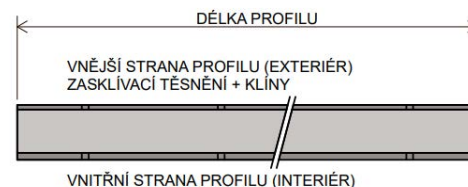


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

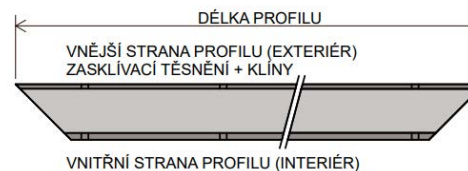

☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

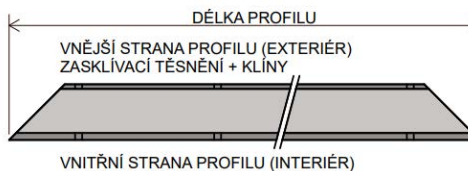

☐ VNITŘNÍ 45°

