

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení boční
přesunuté



Profily se připravují krácením z obchodních délek 1,5; 3 a 6 m.

Vyplněný formulář prosím pošlete po objednání s **číslem** objednávky
na e-mail **objednavky@vitro.cz**.

Při vyplňování věnujte zvýšenou pozornost tomu,
jak je profil ve formuláři orientovaný.

KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE:


Firma:

Jméno a Příjmení:

Telefon:

E-mail:


Číslo objednávky:

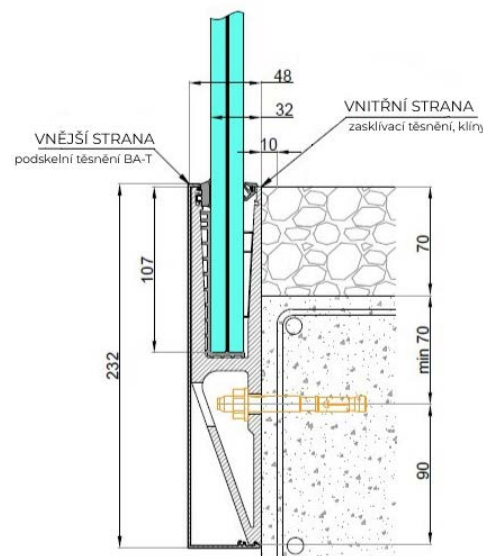

- Vnější strana je ta, do níž se umísťuje univerzální podskelní těsnění (BA – T).
- Vnitřní strana je určena pro zasunutí vymešovacích klínů.

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení boční přesunutě

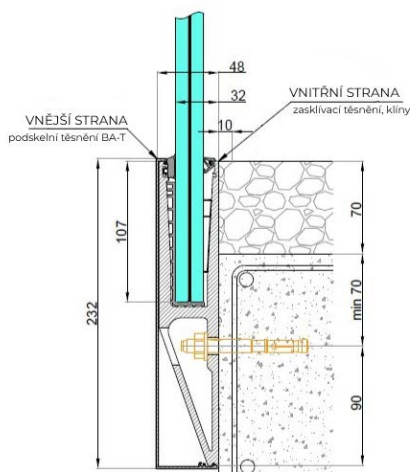

PROFIL: 1

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

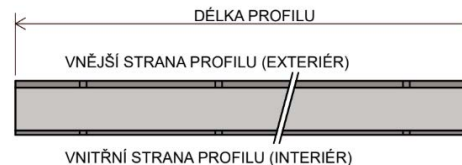


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

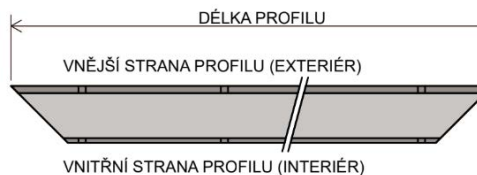

☐ VNĚJŠÍ 45°


VNITŘNÍ 45° ☐

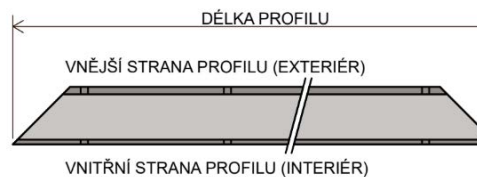

☐ VNITŘNÍ 45°

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení
boční přesunutě

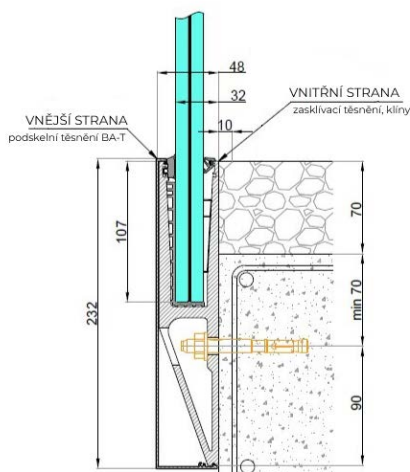

PROFIL: 2

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

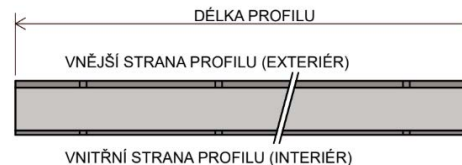


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

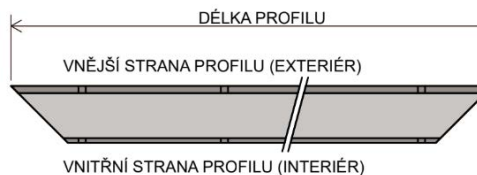

☐ VNĚJŠÍ 45°


VNITŘNÍ 45° ☐

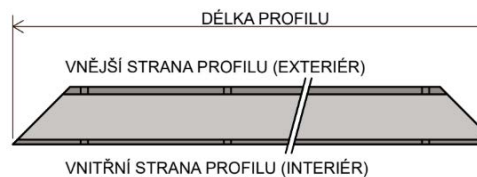

☐ VNITŘNÍ 45°

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení boční přesunuté

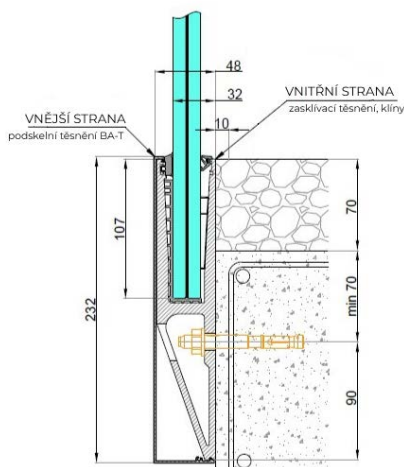

PROFIL: 3

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník




SS
Imitace nerez
kartáčovaná



NA
Stříbrný elox
kartáčovaný




RAL




ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

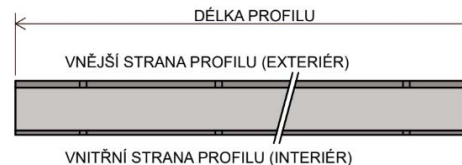


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

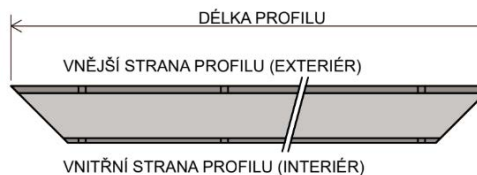

☐ VNĚJŠÍ 45°


VNITŘNÍ 45° ☐

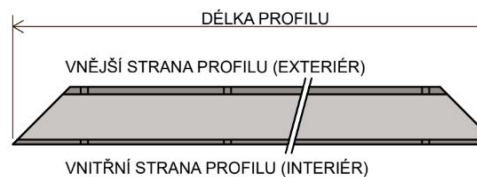

☐ VNITŘNÍ 45°

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení
boční přesunutě

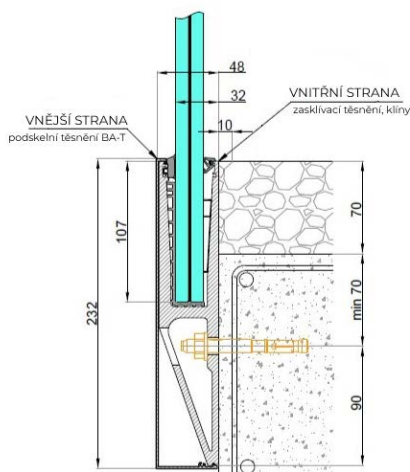

PROFIL: 4

DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



AL
surový hliník



SS
Imitace nerez
kartáčovaná




NA
Stříbrný elox
kartáčovaný



RAL


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

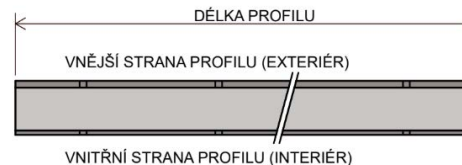


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

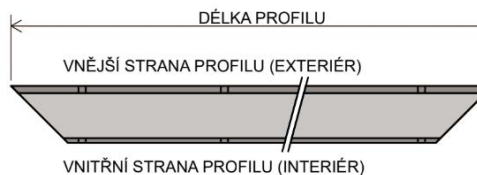

☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

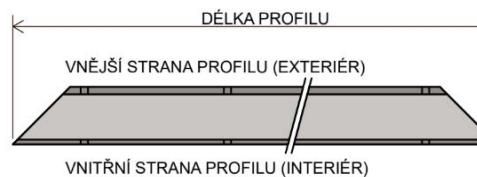


☐ VNITŘNÍ 45°

VÝROBNÍ FORMULÁŘ

BA - SX

Profil pro zábradlí, kotvení boční přesunuté

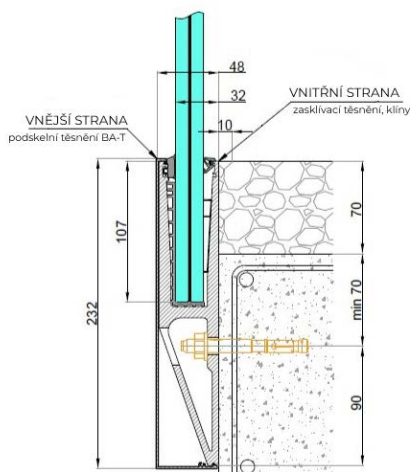

PROFIL:


DÉLKA PROFILU:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- ☐  **AL**
surový hliník
- ☐  **SS**
Imitace nerez
kartáčovaná
- ☐  **NA**
Stříbrný elox
kartáčovaný
- ☐  **RAL**


ŘEZÁNÍ:

KOLMÝ 90° ☐

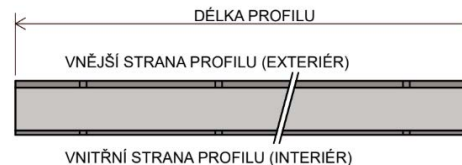


☐ KOLMÝ 90°

VNĚJŠÍ 45° ☐

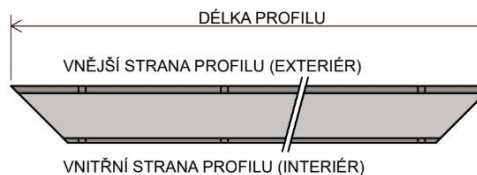

☐ VNĚJŠÍ 45°

VNITŘNÍ 45° ☐

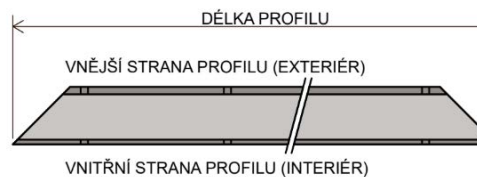

☐ VNITŘNÍ 45°